



东莞市高洁清洁设备有限公司 服务热线:0769-22674711 经理热线:156 2293 2572 网站:www.dgkarcher.com

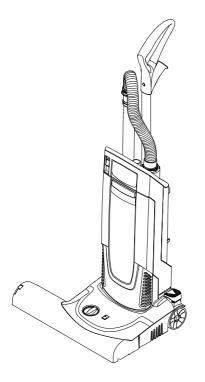


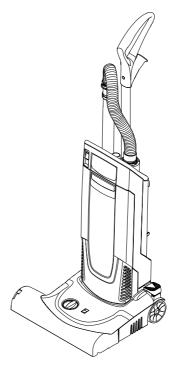


中文 4 / 10

Mankaercher.com




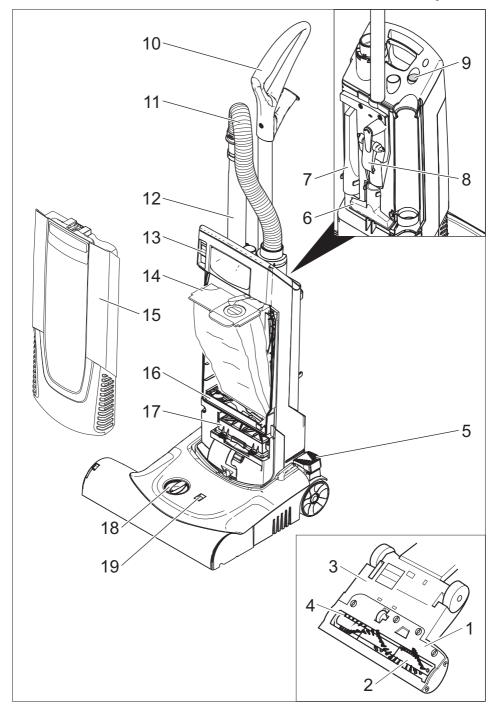


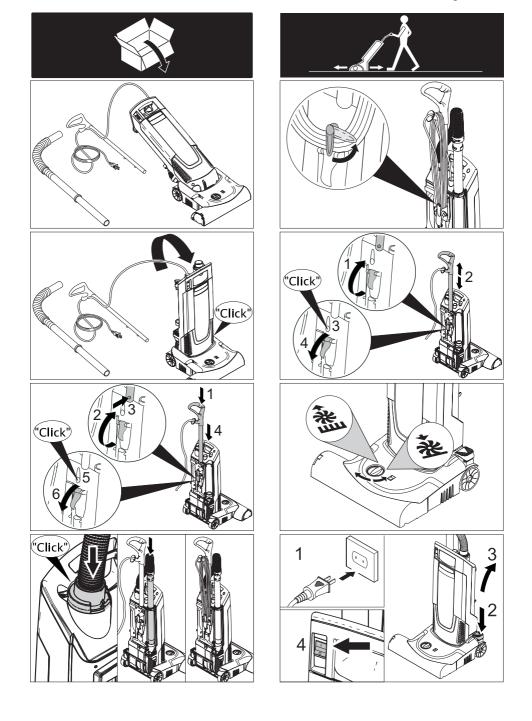



▲ 警告


使用吸尘软管吸尘时本机必须处于静止位 置,以便关闭毛刷电机。






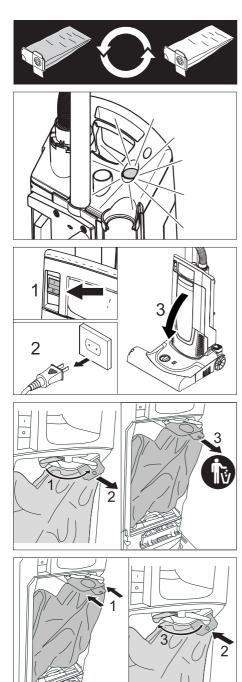

















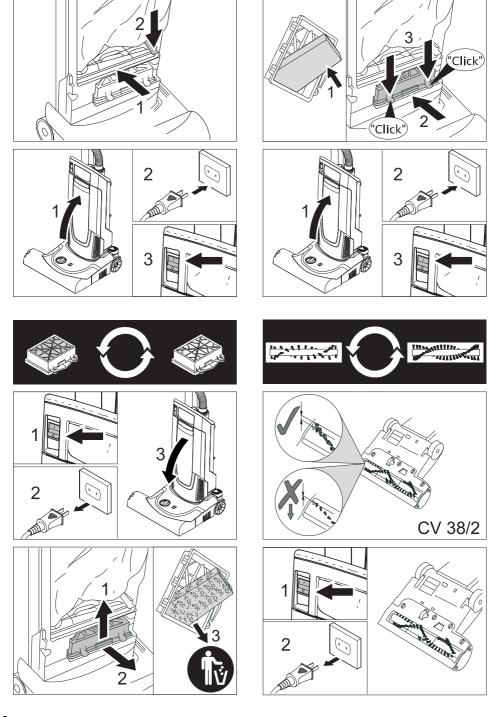




























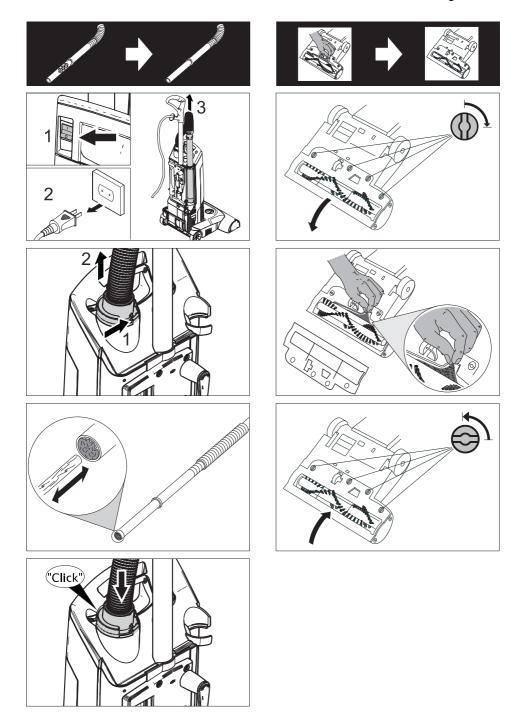















在您第一次使用您的设备前,请 先阅读并遵守本操作说明书原

件,为日后使用或其他所有者使用方便请 妥善保管本说明书。

- 第一次使用前,请务必详阅编号为5.956-249的安全提示!
- 不遵守本说明书和安全提示会导致机械 损坏以及操作者和其他人员人身危险。
- 如有运输损坏请立即通知零售商。
- 在打开产品包装的同时,请确认设备附件没有缺失,箱内物品没有损坏。

环境保护



包装材料可以回收利用。请不 要把包装材料与普通垃圾放在 一起处理,而应妥善安排回 收。



旧的设备中含有宝贵的可再利 用的材料,应加以回收利用。 电池、油以及类似物质不可以 进入自然环境。请通过适当的 收集系统处理您的旧设备。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

说明书中的符号

▲ 危险

即刻引发威胁的危险,致使身体严重伤害或死亡。

▲ 警告

潜藏的危险情况,可能致使身体严重伤害 或死亡。

注意

潜藏的危险情况,可能致使身体轻微伤害或损伤。

合乎规定的使用

▲ 警告

本设备不适用于抽吸有损健康的粉尘。

注意

本设备仅限室内使用。

- 本设备用于对地面和墙面进行干式清洁。
- 本设备适于在交易场所内使用,如饭店,学校,译员,工厂,商店,办公室和房屋出租处等。

设备元件

插图参见第2页

- 1 毛刷罩
- 2 毛刷
- 3 毛刷头
- 4 比对毛束 (仅 CV 38/2)
- 5 毛刷头解锁销
- 6 软垫吸嘴
- 7 坡口喷嘴
- 8 手柄调整装置
- 9 过滤器外壳上的控制灯 (红色)
- 10 手柄
- 11 抽吸软管
- 12 吸入管
- 13 设备开关
- 14 过滤袋
- 15 讨滤器盖
- 16 保护电动机的过滤器
- 17 吹气过滤器
- 18 滤纱高度调节钮
- 19 控制灯 毛刷电子控制灯 (橙色)

运行

毛刷电子控制灯

毛刷电子控制灯不断监控毛刷的工作。

- 不亮
 - 毛刷工作正常。
- 老桐工作正语 - 橙色灯亮
 - 滤纱高度调节钮将滤纱调节到较低的高 度。
- 即使在最低档位上橙色灯也亮 换毛刷。

运输

注意

受伤和损坏危险!运输时要注意设备的重量。

10 ZH – 1

→ 用车辆进行运输时,根据各适用准则确保设备不会滑倒和倾覆。

保管

注意

受伤和损坏危险! 存放时要注意设备的重量。

该设备只能存放在室内。

故障帮助

▲ 危险

在对机器进行任何操作之前,请务必先关闭设备并将插头从电源上拔下。

电机不运转

- 没有电压。
- → 检查电线、插头、保险器和插座。
- 热敏开关因电机过热而关闭电机。
- → 拔下电源插头,更换堵塞的过滤器或者排除吸尘软管堵塞。

冷却后机器重新处于备用状态。

吸尘效果不满意

- → 检查毛刷是否有堵塞物。
- → 从毛刷头、吸尘管和吸尘软管中拿掉堵塞物。
- → 更换过滤袋。
- → 更换吹气过滤器或电机保护过滤器。
- → 检查滤纱高度调节钮是否正确调节。
- → (仅 CV 38/2): 如毛刷严重磨损,则必须更换。可以通过与另外一种颜色的比对毛束进行比较来辨别毛刷磨损程度。如果黑色刷毛和红色刷毛处于同一高度,则必须更换毛刷。

过滤器外壳上的红色控制灯亮

- → 从毛刷头、吸尘管和吸尘软管中拿掉堵塞物。
- → 更換过滤袋。

橙色控制灯 - 毛刷电子控制灯亮

→ 滤纱高度调节钮将滤纱调节到较低的高度。

即使在最低档位下橙色灯 - 毛刷电子 控制灯亮也亮

→ 换毛刷。

质量保证

我们在各国的经销商已经公布了各国相应的质量保证条款。在质量保证期内,如果您的产品发生了任何故障,我们都将为您提供免费维修,但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。请您向经销商或者与您距离最近的经过授权的客户服务处联系,提出保修请求,并提供相应的产品购买证明文件。

附件和备件

- 只允许使用生产商提供的配件和备件。 原始配件和原始备件可以确保设备安全 无故障地运行。
- 在说明书的结尾部分您可以找到精选的 最频繁需要的备件。
- 您可以登录 www. kaercher. com 的 Service 板块里获取更多关于备件的信息。

ZH - 2 11


产品规格 / 参数

		CV 38/2	CV 48/2
电源电压	V	220	220
频率	Hz	50/60	50/60
最大功率	W	1200	1200
(最大) 空气流量	1/s	48	48
(最大) 负压	kPa (mbar)	25. 1 (251)	25. 1 (251)
保护等级		II	II
长度 x 宽度 x 高度	mm	1215 x 390 x	1215 x 485 x
		350	350
毛刷宽度	mm	335	430
重量	kg	9. 5	9. 7
(最高) 环境温度	° C	+40	+40
EN 60335-2-69 规定的测定值		•	•
声压等级 L _{pA}	dB(A)	67	67
不安全性 K _{pA}	dB(A)	1	1
手臂振动值	m/s ²	<2.5	<2.5
不安全性 K	m/s ²	0. 2	0. 2

电源线	H05VV-F 2x1.0 mm ²		
	零件号	电线长度	
CN	6. 649-868. 0	12 m	

12 ZH – 3

CV 38/2

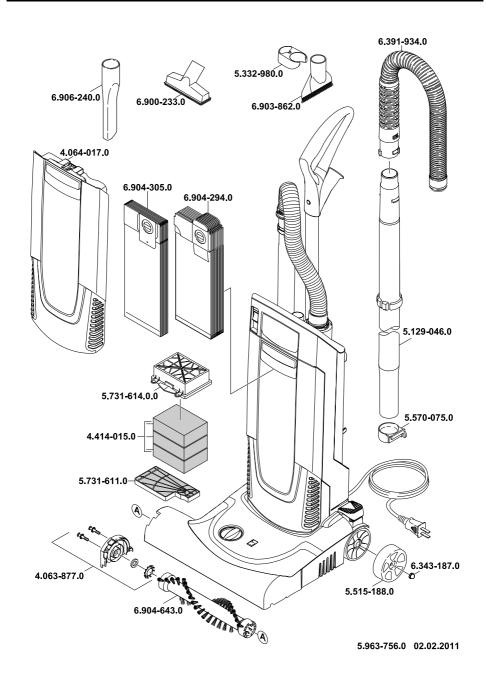

CV 48/2

